



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Ofício N°451/2020/SEMSA/PMIG.

Igarapé-Miri, 13 de Julho de 2020.

AO

Gabinete do Prefeito.


Assunto: Solicitação de autorização para realização e abertura de processo licitatório.

Excelentíssimo Prefeito,

Com os meus cumprimentos, tendo em vista à necessidade premente de Administração Pública Municipal as atividades administrativas desta secretaria venho através deste, solicitar de vossa excelência a autorização para realização e abertura de processo licitatório, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.**

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, solicita autorização para que na forma da lei, encaminhe a referido termo o mais breve possível para o setor competente realizar pesquisa de preço e futuras providências administrativas. Segue anexo o termo de referência.

Atenciosamente,

  
KEYNES LEMOS DA SILVA  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº307/2019

Keynes Lemos da Silva  
CPF: 582.272-53  
Sec. Municipal de Saúde  
Decreto 307/2019-PMI



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - DO OBJETO

O objeto do presente termo de referência refere-se à aquisição de **equipamentos/materiais permanente** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri/PA.

### 2 - JUSTIFICATIVA

2.1- A aquisição dos **equipamentos/materiais permanente** justifica-se pela necessidade dos atendimentos realizados e bom funcionamento DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI/PA e seus PROGRAMAS.

### 3 - DO LOCAL DE FORNECIMENTO

Os Materiais hospitalares deverão ser entregues e instalados na área do município de Igarapé-Miri/PA, mediante programação e indicação estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

### 4 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN D	QUAN T
1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UN D	5
2	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UN D	31
3	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UN D	1
4	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 7.500 BTUs; TIPO JANELA; FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UN D	6
5	ARMÁRIO DE AÇO 1,94 X 0,90 X 0,40 CINZA	UN	53



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

	CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 1,94M; LARGURA: 0,90M; PROFUNDIDADE: 0,40M; PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS); CHAPA: 26; CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG; FECHADURA CONJUGADA; PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE		D
6	<b>ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO POSSUI NÚMERO DE PORTAS 01 PORTA  PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 03 PRATELEIRAS; ALTURA : 1,58 CM; LARGURA: 0,58 CM;  COMPRIMENTO: 0,48 CM; PESO: 21 KG	UN D	4
7	<b>ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO PASTA SUSPensa - 4 GAVETAS COM CHAVE</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS AÇO/ DE 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO/COM CHAVE	UN D	21
8	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 40 LITROS)</b> INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 40 LITROS; PESO: 46 KG; CÂMARA: AÇO INOX DIMENSÕES DA CÂMARA: 30 X 56,6 CM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)  DIMENSÕES DO AUTOCLAVE: 38 X 44 X 72 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO); POTÊNCIA: 1600 W; PRESSÃO DE TRABALHO: 1 KGF/CM <sup>2</sup>  TEMPERATURA: PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C; SEGURANÇA: 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE; BANDEJAS DE ALUMÍNIO  GARANTIA: 12 MESES	UN D	10
9	<b>AUTOCLAVE ELITE 12 LITROS 127 VOLTS</b> DESCRIÇÃO:  INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS.	UN D	5





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>CAPACIDADE: 12 LITROS; SECAGEM: PORTA ENTRE ABERTA.; TANQUE: AÇO INOX; BANDEJAS: ACOMPANHA 2 BANDEJAS (CAPACIDADE PARA ATÉ 3 BANDEJAS); ESTERILIZAÇÃO: 121°C E 134°C; DIMENSÕES EXTERNAS: 35 X 37 X 52 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); DISPLAY: LCD ILUMINADO.</p> <p>ESTRUTURA: GABINETE, PORTA E ALAVANCA EM POLÍMERO DE ENGENHARIA. BASE EM MONOBLOCO COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO.; ISOLAMENTO TÉRMICO: MANTA DE FIBRA CERÂMICA; POTÊNCIA: 1400W; GARANTIA: 2 ANOS; VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 127 OU 220 VOLTS.</p>		
10	<b>BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO</b> MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL LED	UN D	7
11	<b>BALANÇA ANTOPOMETRICA PEDIÁTRICA</b> MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL LED	UN D	8
12	<b>BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30L</b> CARACTERISTICAS: CAPACIDADE EM VOLUME 30 L; MATERIAIS DA ESTRUTURA POLIPROPILENO; MATERIAL DA TAMPA PLÁSTICO; TIPOS DE ABERTURAS PEDAL; LUGAR DE COLOCAÇÃO DE PISO; DE EMBUTIR NÃO	UN D	45
13	<b>BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 60L</b> CAPACIDADE EM VOLUME 60 L; MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO MATERIAL DA TAMPA PLÁSTICO; TIPOS DE ABERTURAS TAMPA COM PEDAL; LUGAR DE COLOCAÇÃO DE PISO; DE EMBUTIR NÃO	UN D	25
14	<b>BALDE/LIXEIRA</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L	UN D	9
15	<b>BIOMBO/DUPLO</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS POSSUI; TAMANHO DUPLO	UN D	18
16	<b>BIOMBO/TRIPLO</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS POSSUI; TAMANHO TRIPLO	UN D	21
17	<b>BIOMBO PLUMBÍFERO RETO C/ CHUMBO DE 2,0MM - MEDIDA: 80X180CM</b> ESTRUTURA AÇO OU ALUMÍNIO; ESPESSURA DE 02 MM; TIPO CURVO	UN D	2





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>BIOMBO PLUMBÍFERO RETO C/ CHUMBO DE 2,0MM - MEDIDA: 80X180CM, DO TIPO MÓVEL, COMPOSTO POR UM PAINEL COM ACABAMENTO EM FÓRMICA E EMOLDURADO EM ALUMÍNIO, QUE CONFERE AO PRODUTO ÓTIMA RESISTÊNCIA SUPERFICIAL À ABRASÃO E AOS RISCOS, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM LENÇOL DE CHUMBO INTERNO E TEOR DE PUREZA 99,985%, VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO IMPORTADO DE 10X15CM, ESTRUTURADO EM PERFIL DE AÇO TRATADO E PINTADO E MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO.</p>		
18	<p><b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO AÇO; INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL</p>	UN D	20
19	<p><b>BOLA SUIÇA PILATES 65CM GINÁSTICA YOGA COM BOMBA DE AR</b> MATERIAL: POLIPROPILENO; DIÂMETRO: 65 CM; PESO: 0,8 KG; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 21 X 20 X 13 CM; CADA EMBALAGEM POSSUI: 1X BOLA; 1X BOMBA DE AR MANUAL</p>	UN D	2
20	<p><b>BERÇO RECÉM NASCIDO CUBA DE ACRÍLICO</b> PINTADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPÓXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL. DIMENSÕES: 0,75M COMPRIMENTO X 0,40M LARGURA X 0,80M ALTURA.</p>	UN D	4
21	<p><b>BANHO MARIA ANALÓGICO 6,5 LITROS PARA LABORATÓRIO</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7°C ATÉ 100°C; CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO ANALÓGICO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±4°C; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOX 304; GRADE DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA EM AÇO INOX 304; CUBA: EM AÇO INOX, COM CANTOS ARREDONDADOS.; GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA.; DIMENSÕES DA CUBA: L=240 X P=290 X A=100 MM.; VOLUME: 6,5 LITROS; DIMENSÕES: L=280 X P=400 X A=180 MM.; PESO: 6 KG; POTÊNCIA: 750 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS; ACOMPANHA: 01 GRADE PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 01 TAMPA RETA EM INOX; 01 FUSÍVEL EXTRA;</p>	UN D	1

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

22	<b>CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA REGULÁVEL.	UN D	6
23	<b>CAVALINHO OBSTÉTRICO - MÓVEIS HOSPITALARES</b> DETALHES: • COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS; PINTURA EPÓXI; APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; CONSTRUIDO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM; PÉS COM PONTEIRAS  DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 85; PROFUNDIDADE: 45; ALTURA: 75; PESO: 17 KG	UN D	1
	<b>CAPACETE DE ACRÍLICO PARA OXIGENOTERAPIA PROTEC (25CMX18CM-GRANDE)</b>	UN D	1
24	<b>CAPACETE DE ACRÍLICO PARA OXIGENOTERAPIA PROTEC (20CMX21CM-MÉDIO)</b>	UN D	1
25	<b>CADEIRA EM AÇO</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS NÃO POSSUI; BRAÇOS NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO	UN D	37
26	<b>CADEIRA PLASTICA FIXA EMPILHAVEL DE ESCRITÓRIO</b> ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL / COMPOSIÇÃO: CADEIRAS EM PLASTICO (POLICARBONATO) COM ESTRUTURA EM AÇO PINTURA EPÓXI;CAPACIDADE DE CARGA: 120 KG; DIMENSÕES CADEIRA: ALTURA: 82CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45 CM; LARGURA E COMPRIMENTO DO ASSENTO APROX.: 51X52CM	UN D	100
27	<b>CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA ESCRITÓRIO POP</b> DESCRIÇÃO CADEIRA POLO FIXA;BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.;O ASSENTO E O ENCOSTO DA CADEIRA POP SÃO FABRICADOS COM ESPUMA LAMINADA;INFORMAÇÃO ADICIONAL:  NR 17NÃO;TIPO DE BASE EM AÇO, TUBO 3/4;TIPO DE ESPUMALAMINADA;CAPACIDADE DE CARGA100 KG;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM	UN D	50
28	<b>CADEIRA DE RODAS SIMPLES DOBRÁVEL PNEU MACIÇO ANTIFURO</b> DESCRIÇÃO: CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE PNEU MACIÇO / ANTIFURO	UN D	30

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO (DUPLO) EM NYLON, ENCOSTO COM TUBO 7/8; DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS DIANTEIRO COM REGULAGEM; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM APOIO EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO, COM PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO, COM PNEUS MACIÇOS (PL 001), COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO, GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETRÓSTÁTICA).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO NO CHÃO: 53CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 63CM; PESO DA CADEIRA: 12KG;</p> <p>CAPACIDADE DE PESO: 90KG.; QUANTIDADE DE RODAS 4</p>		
29	<p><b>CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA FLEX –</b> DESCRIÇÃO:</p> <p>COM ALTURA AJUSTÁVEL SIM; APOIO DE BRAÇOS NÃO; ENCOSTO RECLINÁVEL NÃO; RODAS SIM; GAMER NÃO; ERGONÔMICA SIM; GIRATÓRIA SIM; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA;</p> <p>CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 100 kg.; REGULAGEM DE ALTURA</p>	UN D	10
30	<p><b>CARRO DE CURATIVOS</b></p> <p>ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL</p>	UN D	5
31	<p><b>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA</b></p> <p>MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEDOR; POSSUI; KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI; SACO DE VINIL POSSUI</p>	UN D	11
32	<p><b>CENTRIFUGA LABORATORIAL CLINICA DIGITAL ROTOR PARA 30 TUBOS DE 7ML E 5ML DE ÂNGULO FIXO</b></p> <p>CENTRÍFUGA DE DESIGN COMPACTO, CONTROLADA POR MICROPROCESSADOR; MONITOR LCD PARA EXIBIÇÃO DE VELOCIDADE, FORÇA CENTRÍFUGA E TEMPO; CONVERSÃO RPM/RCF;</p> <p>OPERA COM MOTOR SEM ESCOVAS, LIVRE DE MANUTENÇÃO E POEIRA, QUE POSSUI TEMPO ÓTIMO DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO;</p>	UN D	2

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>SISTEMA DE EIXO FLEXÍVEL QUE ACIONA O ROTOR DIRETAMENTE, GARANTINDO OPERAÇÃO SUAVE E DE BAIXA VIBRAÇÃO;</p> <p>TAMPA COM TRAVA ELÉTRICA E PROTEÇÃO CONTRA DESBALANCEAMENTO, SUPERAQUECIMENTO E AUMENTO DE VELOCIDADE; ROTORES INTERCAMBIÁVEIS DE ÂNGULO FIXO DE FÁCIL TROCA; FUNCIONAMENTO EM MODO CONTÍNUO OU TEMPORIZADO; ARMAZENA AS CONFIGURAÇÕES DA ÚLTIMA CORRIDA; ABERTURA DA TAMPA AO FINAL DO PROCESSO;</p> <p>ALARME SONORO E SINALIZAÇÃO VISUAL AO FINAL DO PROCESSO;</p> <p>ABERTURA DE EMERGÊNCIA DA TAMPA EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA; APRESENTA ESTRUTURA TOTAL DE AÇO, COM CÂMARA INTERNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL; ROTORES E ADAPTADORES PARA TUBOS FABRICADOS EM PLÁSTICO; TIPO DE ROTOR: ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE: 30 TUBOS DE 5ML E 7 ML; VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 4.000; FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA (XG): 2.250; PRECISÃO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: ± 50 RPM; FAIXA DE TEMPORIZAÇÃO: 1 MIN – 99H59MIN; NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO: 10; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: &lt;45DB; POTÊNCIA: 350W</p> <p>PESO: 18KG; VOLTAGEM: 110V/220V (50HZ / 60HZ); DIMENSÕES (CXLXA): 457 X 320 X 255 MM; EMBALAGEM: CENTRÍFUGA CLÍNICA; ROTOR PARA 30 TUBOS DE 5ML E 7ML; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ENERGIA.</p>		
33	<b>COMADRE</b> CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UN D	20
34	<b>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)</b>	UN	5



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

			D
	<p>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>		
35	<p><b>COMPUTADOR COMPLETO(DESKTOP- BASICO) 04 GB DDR3 HD 500 GB</b> ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS</p>	UN D	21





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>MODELO KIT I5 + MONITOR + MOUSE E TECLADO(INCLUSO);PROCESSADORINTEL CORE I5;DISCO RÍGIDO500 GB;RAM 4 GB;SISTEMA OPERATIVO LINUX;MONITOR SIM ;TAMANHO DA TELA 19 "; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  MONITOR - 19 POLEGADAS; VGA; HDMI ; ACOMPANHA CABO;FURAÇÃO VESA NA PARTE TRASEIRA;LED PROCESSADOR  -PROCESSADOR: INTEL CORE I5 650 3.20GHZ; SOCKET: 1156; PLACA MÃE: INTEL H55;SUPOOTA ATÉ: INTEL CORE I3/ I5 / I7; MEMÓRIA  - TAMANHO: 04GB 1333 MHZ;2X SLOTS DDR; ARQUITETURA DA MEMÓRIA: DUAL CHANNEL DDR3; EXPANSÍVEL ATÉ: 08 GB; ARMAZENAMENTO  -HD: 500 GB; PLACA MÃE: 3X CONECTORES SATA / 1X MSATA; GRÁFICO  - PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO; CONECTORES: 1X VGA / 1X HDMI</p> <p>ÁUDIO  - COM 6-CHANNEL HD ÁUDIO CODEC ONBOARD; REDE(LAN)  - 10/100 MBPS; SLOT DE EXPANSÃO  - 1X SLOT PCI EXPRESS X16;1X SLOT PCI EXPRESS X1; SISTEMA OPERACIONAL  - LINUX UBUNTU; FONTE  - FONTE 230W REAL; PFC ATIV; BIVOLT; CONEXÕES:1X CONECTOR PS/2 PARA TECLADO; 1X CONECTOR PS/2 PARA MOUSE; 1X PORTA VGA;1X PORTA HDMI; 4X PORTAS USB 2.0;1X PORTA RJ-45 DE REDE; JACKS DE ÁUDIO HD: LINHA / ALTO FALANTE / MICROFONE;GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>		
36	<p><b>COLCHÃO HOSPITALAR D33 78 X 188 X 12 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS:MODELO: ABFLEX; ESPUMA: D33 CERTIFICADA; PESO REAL SUPORTADO (KG): 100 KG; REVESTIMENTO DO COLCHÃO: COURVIN</p> <p>FAIXA DO COLCHÃO: COURVIN; DIMENSÕES: ALTURA: 12 CM; LARGURA: 78 CM; PROFUNDIDADE: 188 CM</p>	UN D	65
37	<p><b>CUBA RIM INÓX PROCEDIMENTOS 26X12X5 CM</b></p> <p>DESCRIÇÃO:ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS; RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS (ABAIXO DE 0 °C); RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA</p> <p>ACABAMENTOS SUPERFICIAIS E FORMAS VARIADAS</p>	UN D	30

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

38	<p><b>CUBA ASSEPTICA INOX (10,5X5CM(290ML))</b> CAPACIDADE DE 290 ML; ALTURA 5 CM; LARGURA 10 CM; PROFUNDIDADE 10 CM; PESO LIQUIDO 0,065KG; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX.</p>	UN D	4
39	<p><b>CAMA HOSPITALAR PARA PARTO PPP - PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO - (MANUAL)</b> MATERIAL AÇO CARBONO; COMPRIMENTO 190 CM; LARGURA 90 CM PESO MÁXIMO SUPOSTADO 150 KG; ELÉTRICA NÃO; CORRIMÕES SIM; COLCHÃO SIM DESCRIÇÃO: MODELO: CAMA HOSPITALAR PPP; ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO; MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL; BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS; ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA; DUAS GRADES EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; DISPOSTAS NA CABECEIRA E PESEIRA; GRADES COM SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO;</p> <p>FACILITA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE; SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA COMPOSTO POR PINO MOLA; CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIETILENO. INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPORTE MÓVEL REFORÇADO PARA APOIO DOS PÉ COM ENGATE FÁCIL, TONANDO SE MAIS PRÁTICO E SEGURO; COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, E COM ENCOSTO PARA PERMITIR QUE FIQUE DISPOSTO NA POSIÇÃO VERTICAL QUANDO FORA DE USO; COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE; APRESENTA FORMAS QUE PROPICIAM O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA, ASSIM COMO O ACESSO ADEQUADO DO(A) OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO; BRAÇOS LATERAIS DE ESFORÇO REBATÍVEIS; ARCO DE SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL; APOIOS DAS COXAS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS; POSSIBILITAM O POSICIONAMENTO CONFORTÁVEL DA PARTURIENTE; REVESTIDOS EM PU INTEGRAL-SKIN; MACIOS; CONFORTÁVEIS; ALTAMENTE RESISTENTES; DIMENSÕES DA CAMA:</p> <p>CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; DIMENSÕES: 2010X800 MM; ALTURA DA CAMA: 640 MM.</p>	UN D	4
40	<p><b>CARRO DE EMERGÊNCIA CARDÍACA PINTADO C/ TAMPO, SUPORTE DE SORO</b></p>	UN D	1

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO - CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS; 04 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL; MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS; ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA; POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; OPCIONAL: LIXEIRA EM INOX;</p>		
41	<p><b>DEA – DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO</b> AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 250 CHOQUES; AUXÍLIO RCP NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO.</p>	UN D	1
42	<p><b>DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA 110/220V</b> DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, COMPACTO E DE FÁCIL TRANSPORTE COM CUBA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 4 LITROS E VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA. GARANTIA 12 MESES. VOLTAGEM: 110/220V</p>	UN D	5
43	<p><b>DETECTOR GRAVIDEZ FETAL DIGITAL</b> CARACTERÍSTICAS:  DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO; COM FCF (FETAL HEART RATE) DE EXIBIÇÃO; SONDA EMBUTIDA, ALTA-FIDELIDADE, SOM CLARO; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; COMPATÍVEL COM FONE DE OUVIDO E SPEAKER (FONE DE OUVIDO NÃO INCLUSO); ALTA SENSIBILIDADE ULTRASOUND COM BAIXA DOSAGEM; FUNÇÃO AUTO POWER-OFF;  VOCÊ PODE OUVIR E GRAVAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO BABY A PARTIR DE 12 SEMANAS (GRAVAÇÃO DE CABO NÃO INCLUSO);  PODE SER USADO COM OU SEM GEL. TAMBÉM O ÓLEO DE BEBÊ (ITENS NÃO INCLUSOS); DESIGN ERGONÔMICO; FÁCIL MANUSEIO E OPERAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO:</p>	UN D	25





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

	ALIMENTAÇÃO: PILHAS AA (PILHAS NÃO INCLUSAS); FREQUÊNCIA: 2.5MHZ; SOM DE INTENSIDADE: <10 MW/CM2; DISPLAY: LCD 28MM X 35MM; FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 230BPM; RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM; FCF PRECISÃO: ± 2BPM; CONSUMO DE ENERGIA: <1W; CERTIFICAÇÃO: CE; DIMENSÃO: 140MM × 70MM X 28MM; PESO: 300G		
44	<p><u>ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS</u></p> <p>• IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA; INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS; BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM; OPCIONAIS DE SUPORTE COM RODÍZIOS E/OU MESA DE TRANSPORTE; PESO 4 KG;</p> <p>DIMENSÕES 37 × 32 × 18 CM; NÚMERO DE CANAIS 12; BATERIA INTERNA POSSUI; MEMÓRIA POSSUI; TELA LCD POSSUI; SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI; LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI; ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG</p>	UN D	2
45	<p><u>ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX - LINHA HOSPITALAR</u></p> <p>ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA E CINTA DE AÇO INOX, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; CAPACIDADE: 120KG.; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPR. 0,38 M X LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M.</p> <p>ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 0,22 M.; ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 0,22 M.; DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO): 36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG.; PESO: 4,05KG.</p>	UN D	45
46	<p><b>ESFIGNOMANOMETRO ADULTO</b></p> <p>MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO</p>	UN D	30
47	<p><b>ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL</b></p> <p>MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO</p>	UN D	30
48	<p><b>ESFIGNOMANOMETRO OBESO</b></p> <p>MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO</p>	UN D	15
49	<b>ESTANTE</b>	UN	15





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

	CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS; REFORÇO POSSUI	D	
50	<b>ESTETOSCOPIO ADULTO</b> TIPO DUPLO; AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	UN D	30
51	<b>ESTETOSCOPIO INFANTIL</b> AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO	UN D	30
52	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</b> ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL	UN D	17
53	<u><b>FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL LEDPHOTO</b></u> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  • CONTROLE DE INTENSIDADE DE 0% (LEDS DESLIGADOS) ATÉ 100%, COM INTERVALOS DE 10%; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127 / 220VAC (SELEÇÃO AUTOMÁTICA) – 50/60HZ; QUANTIDADE DE LEDES: AZUIS: 15; BRANCOS: 4  ;RUIDO< 50DBA; POTÊNCIA ELÉTRICA TOTAL: 65W; DIMENSÕES DO FOCO LUMINOSO EMITIDO A 30 CM: 40 X 30CM; INTENSIDADE MÉDIA NO CENTRO DO FOCO LUMINOSO A 30 CM: 56µW.CM²/NM; DIMENSÃO APROXIMADAS DA CAIXA PLÁSTICA DA FONTE DE LUZ: 13 X 50 X 20 CM; ALTURA: AJUSTÁVEL ENTRE 100 E 140 CM; PESO APROXIMADO: 30KG (COM AJUSTE DE ALTURA E BASE COM RODÍZIOS); PRINCIPAIS ALARMES: FALTA DE ENERGIA; FALHA NO SISTEMA	UN D	1
54	<b>FOGÃO QUATRO BOCAS –</b>  ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, 2 PRATELEIRAS: 1 AUTODESLIZANTE E 1 FIXA, TAMPA TOTAL EM VIDRO, PAINEL LIMPA FÁCIL COM BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, PUXADOR EM AÇO,QUEIMADORES EM 2 POTÊNCIAS: 2,0 E 1,7 KW,-MAIOR VISOR,CAPAS DOS QUEIMADORES ESMALTADAS, MESA INOX SOBREPOSTA,VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO,VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO,BOTÕES COM TRAVA DE SEGURANÇA,LUZ NO FORNO, POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: QUEIMADOR PEQUENO: 1,7 KW , QUEIMADOR MÉDIO: 2,0 KW , QUEIMADOR DO FORNO: 2,6 KW	UN D	15
55	<b>IMPRESSORA BROTHER HL-1 SERIES HL-1202 110V PRETA E BRANCA</b>	UN D	17

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS: TIPO DE IMPRESSORA: FUNÇÃO ÚNICA; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASE; TIPO DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA; COM USB: SIM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 200 MHZ; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO: 21 PPM; TAMANHOS DE PAPEL: A5, A4, B5, CARTA, EXECUTIVO, LEGAL; CAPACIDADE MÁXIMA DE FOLHAS: 150; TIPOS DE PAPEL: NORMAL, RECICLADO; COR: PRETO/BRANCO</b></p> <p><b>;VOLTAGEM 110V</b></p>		
56	<p><b>INCUBADORA NEONATAL BÁSICO - GIGANTE</b> CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO DO PRODUTO</p> <p>MODOS DE CONTROLE: ATC (AR) / ITC (RN)FAIXA DE TRABALHO NO MODO AR (ATC): +20°C A +37°CFAIXA DE TRABALHO ESTENDIDA ATÉ 39°C – MODO AR (ATC): +37°C A +39,0°CFAIXA DE TRABALHO NO MODO RN (ITC): +34°C A +37,5°CFAIXA DE TRABALHO ESTENDIDA ATÉ 39°C – MODO RN (ITC): +37,5° C A +39°CRESOLUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DOS DISPLAYS 0,1°CFAIXA DE LEITURA DO DISPLAY AR E RN: 0°C A +50°CERRO MÁXIMO PARA O INDICADOR DE TEMPERATURA DO RN: +/-0,3°CERRO MÁXIMO PARA O INDICADOR DE TEMPERATURA DO AR: +/-1,5°CTEMPO MÁXIMO PARA A TEMPERATURA DE CONTROLE: +/-1,5°CTEMPO DE AQUECIMENTO DE 25°C A 36°C: 30 MINUTOS.GABINETE/CORPOPOSSUI GABINETE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA COM TINTA DE ALTA RESISTÊNCIA (ELETROSTÁTICA A PÓ) QUE RESISTE ÀS LIMPEZAS E DESINFECÇÕESPOSSUIR DEPÓSITO DE ÁGUA E UMIDIFICADOR EXTERNO E REMOVÍVEL QUE EVITACRIADOURO DE BACTÉRIAS E FACILITA A ASSEPSIA DIÁRIA E TERMINAL.GAVETA PARA GELO REMOVÍVELREGULADOR DE VAZÃO QUE LIMITA E CONTROLA DA ENTRADA DE OXIGÊNIO.DUTO PARA PASSAGEM DE AR DA CÚPULA POR DENTRO DO GABINETE DA INCUBADORA DE FORMA QUE O AR DA CÚPULA NÃO TENHA CONTATO COM O PAINEL ELETRÔNICO, EVITANDO DESTA FORMA IMPUREZAS INDESEJÁVEIS DENTRO DA CÚPULA.</p>	UN D	1





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

	<p>ACESSO TOTAL AO DUTO PARA LIMPEZA E ASSEPSIA, VENTONHA FACILMENTEREMOVÍVEL PARA LIMPEZA SEM A NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO, QUE EVITA AS CONSTANTES REMOÇÕES DO PAINEL, ALEM DE FACILITAR CONSIDERAVELMENTE A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE.ENTRADA AMPLA DE AR EXTERNO PARA REDUZIR O ACÚMULO DE CO2 EXPIRADO DENTRO DA CÚPULA.TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES.PAINEL TRASEIRO COM ENTRADA PARA CABO DE ENERGIA E FUSÍVEIS. CARRINHOCONTENDO QUATRO RODÍZIOS COM TRAVAS.ACOMPANHA SENSOR DE PELE DE ALTA SENSIBILIDADE PARA MEDIR A TEMPERATURA DO PACIENTE, FILTRO PARA RETENÇÃO DE MICROPARTÍCULAS (RETENÇÃO DE 0,5 MICRON), PEGADOR PARA LOCOMOÇÃO DO CONJUNTO, CANTONEIRAS PROTETORAS CONTRA IMPACTOS, SUPORTE PARA SORO COM QUATRO GANCHOS, SINALIZADOR A DISTANCIA DAS SITUAÇÕES DE ALARMES ATRAVÉS DE LED ACIMA DA INCUBADORA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO,CABO DE FORÇA TRIPOLAR E MANUAL DE USO.</p>		
57	<p><b>KIT DE SUTURA</b></p> <p>CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 01(UM) CABO DE BISTURI Nº03; 01(UM) ESTOJO DE INOX 14X08X02CM; 01(UMA) PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 12CM; 01(UMA) PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12CM; 01(UMA) PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM; 01(UM) PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 12CM; 01(UMA) TESOURA IRIS RETA PONTA FINA 11CM.</p>	UN D	30
58	<p><b>KIT MEDIDOR DE GLICOSE GLICOSIMETRO GLICEMIA</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NÃO PRECISA DE CODIFICAÇÃO; REQUER PEQUENA AMOSTRA DE SANGUE - APENAS 0.9 MICROLÍTROS; RESULTADO RÁPIDO EM 5 SEGUNDOS; MEDIÇÕES</li><li>;AVISO DE HIPOGLICEMIA; MARCAÇÕES PRÉ E PÓS REFEIÇÕES</li><li>- MÉDIAS AUTOMÁTICAS: 7,14 E 30 DIAS;ALARMES CONFIGURÁVEIS DE MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;CONEXÃO COM O COMPUTADOR (CABO DE CONEXÃO VENDIDO SEPARADAMENTE)</li></ul>	UN D	30





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MEDIDOR DE GLICOSE; 1 LANCETADOR, 10 TIRAS DE TESTE, 10 LANCETAS PARA LANCETADOR, 1 ESTOJO, MANUAIS E GUIAS		
59	<b>KIT 3 PRATELEIRAS MDF TRILHO CREMALHEIRA BRANCO (30X100CM)</b> DESCRIÇÃO: PRATELEIRA MDF TRILHO / CREMALHEIRA COM SUPORTE FACA PARA TRILHO  KIT 3 PRATELEIRAS MDF BRANCO, 2 TRILHOS / CREMALHEIRA DE 1 METRO, SUPORTES FACA PARA TRILHO  KIT CONTÉM: 3 PLACAS DE MDF 15MM ( LARGURA X COMPRIMENTO);  2 TRILHOS DE 1 METRO BRANCO; 6 SUPORTES FACA BRANCO.	UN D	24
60	<b>LANTERNA CLINICA MÉDICA-TIPO LED</b> MATERIAL: ALUMÍNIO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS PALITOS AAA DIMENSÕES: 13,7 CM X 1,4 CM; CONTÉM PRESILHA DE BOLSO; BOTÃO ON/OFF	UN D	7
61	<b>LONGARINA</b> ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES.	UN D	37
62	<b>MESA AUXILIAR</b> RODÍZIOS POSSUI; DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFEÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL	UN D	17
63	<b>MESA DE ESCRITORIO</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES; DIVISÕES 02	UN D	29
64	<b>MESA DE REUNIÃO</b> TIPO REDONDA DE 1,20 D; MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.	UN D	5
65	<b>MESA DE EXAMES</b> ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UN D	8
66	<b>MESA DE MAYO</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UN D	7
67	<b>MESA GINECOLOGICA</b> GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	UN D	8
68	<b>MESA PARA COMPUTADOR</b>	UN	13



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS; BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; SUPORTE PARA CPU POSSUI; SUPORTE PARA TECLADO POSSUI; SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI	D	
69	<b>MESA PARA IMPRESSORA</b> ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO; TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	UN D	8
70	<b>MICROSCOPIO LABORATORIAL BINOCULAR E100 LED</b>  OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS DE 4,10,40 E 100X; OCULAR 10X CAMPO DE 18MM; BIVOLT AUTOMÁTICO; ILUMINAÇÃO LED; TUBO OCULAR TIPO SIEDENTOPF INCLINADO EM UM ÂNGULO CONFORTÁVEL DE 30 GRAUS. A DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75MM É A MAIOR EM SUA CATEGORIA  AS LENTES OBJETIVAS, LENTES OCULARES E TUBOS OCULARES USAM PINTURA E DISCOS ANTIFOFO PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE FUNGOS EM AMBIENTES DE UMIDADE ELEVADA.	UN D	1
71	<b>MOCHO</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	UN D	12
72	<b>NEBULIZADOR E INALADOR HOSPITALAR 2 SAÍDAS</b>  COM SUPORTE PARA MASCARA, 1 KIT DE NEBULIZAÇÃO;  COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO;  RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES;;POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ;;ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR;;PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA;;TENSÃO 110 VOLTS;;FLUXO DE 70 L/MIN;	UN D	10
73	<b>NEGATOSCOPIO</b> TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	UN D	10
74	<b>OFTALMOSCOPIO</b> BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	UN D	13
75	<b>OTOSCOPIO SIMPLES</b> ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA – XENON; COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	UN D	13
76	<b><u>OXIMETRO DE PULSO DA PONTA DO DEDO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO</u></b>	UN D	40

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<b>ESPECIFICAÇÕES:</b>  COR AZUL; MATERIAL: ABS; TIPO DE EXIBIÇÃO: DISPLAY OLED; FAIXA DE MEDIÇÃO DE SPO2: 70% -90%; PRECISÃO DE SPO2: - + 2% NO PALCO DE 80% -99%, - + 3% NO PALCO DE 70% -79%; RESOLUÇÃO DE SPO2: - + 1%; FAIXA DE MEDIÇÃO PR: 30BPM-240BPM; PRECISÃO PR: - + 1BPM; BATERIA: 2 * 1.5V AAA (NÃO INCLUÍDA); CORRENTE DE TRABALHO: 2.5MA; CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO: 5-40CELSIUS, 15% -80% RH, 70KPA-106KPA; TAMANHO DO ITEM: 55 * 30 * 32MM / 2.2 * 1.3 * 1.2IN; PESO DO ITEM: 26G / 0.90Z		
77	<b>POLTRONA HOSPITALAR</b>  RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL; CAPACIDADE ATÉ 120 KG  MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN; DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	UN D	60
78	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)</b>  TECNOLOGIA LCD ;RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ;ENTRADA DE VGA A FULL HD ;LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS ;CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI ;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UN D	3
79	<b>PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVOL</b>  COR:BRANCO; TIPO:BANCADA OU PAREDE; POTÊNCIA:66W  CAPACIDADE:0,3 L/H; NÚMERO DE PEÇAS:1; FUNÇÕES:PURIFICAR E REFRIGERAR; OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:DESIGN MODERNO E ELEGANTE;POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA COM FILTRO TROCA FÁCIL;COM ILUMINAÇÃO LED QUE INDICA O MOMENTO DE TROCA DE FILTRO;FILTRO EM CARVÃO ATIVADO; TENHA ÁGUA EM TEMPERATURA NATURAL OU GELADA; VOLUME DE ÁGUA GELADA 0,8 L/H;VAZÃO NOMINAL 60 L/H; VAZÃO MÍNIMA 30 L/H;VAZÃO MÁXIMA 61,8 L/H; ALIMENTAÇÃO:BIVOLT; DIMENSÕES:36 X 27,5 X 35,5 CM; PESO:5,25	UN D	16
80	<b>PAPAGAIO INOX 1L</b>  EMBALAGEM: 10X10X30CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)  PESO: 0.800KG	UN D	20
81	<b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)</b>  RESERVATÓRIO POSSUI; MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UN D	20

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

82	<b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)</b> APLICAÇÃO INFANTIL; RESERVATÓRIO POSSUI; MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE.	UN D	20
83	<b>REFRIGERADOR-MODELO DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 280 LITROS, TENSÃO 127 OU 220</b>  COR BRANCA, PORTA COM PRATELEIRAS, PORTA OVOS, PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS PARA VEGETAIS, CARNES E FRIOS, CONGELADOR, LÂMPADA INTERNA, NÃO USAR NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO O GÁS CFC COM SELO PROCEUIN METRO (A OU B), GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE.	UN D	21
84	<b>SUPORTE DE SORO</b> MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UN D	30
85	<b>SELADORA 127 VOLTS</b> DESCRIÇÃO  INDICADA PARA SELAMENTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO; COMPACTA E COM DESIGN INOVADOR; RESISTÊNCIA DE CARTUCHO; CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES; GUILHOTINA ACOPLADA; LARGURA DA SELAGEM: 12MM; COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM; DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO.	UN D	5
86	<b>SUPORTE ARTICULADO PARA TV LCD/LED/SMART DE 23" A 55"DVD NET SKY</b> <b>CARACTERÍSTICAS</b>  - SUPORTE PARA TV COMPATÍVEL COM OS PADRÕES VESA: 75X75, 100X100, 200X100, 200X200, 300 X 200, 300X300 MAX.400X400MM; SUPORTE PARA DVD COMPATÍVEL COM TODOS OS RECEPTORES OU APARELHOS DE DVD QUE TENHAM ATÉ 3 KG; MEDIDAS DA BASE DO SUPORTE PARA DVD: 26X19CMZ; FABRICADO EM AÇO CARBONO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPÓXI ANTIIFERRUGEM; SUPORTE PARA TV AGUENTA ATÉ 30KG  <b>ITENS INCLUSOS</b>  - SUPORTE PARA TV ATÉ 55 POLEGADAS; SUPORTE PARA DVD	UN D	13





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	<p>- MANUAL DE INSTRUÇÕES; KIT DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE TV CONTENDO PARAFUSOS DE DIFERENTES TAMANHOS E DIÂMETROS DE ACORDO COM OS PADRÕES MAIS ENCONTRADOS NAS TVS VENDIDAS ATUALMENTE, SENDO ELES:</p> <p>4X PARAFUSOS 10MM;4X BUCHAS DE 10MM;4X M4X16MM;4X M6X20MM</p> <p>ARRUELAS METÁLICAS E ARRUELAS</p> <p>- KIT DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA DVD E RECEPTOR:</p> <p>1X PARAFUSOS 8MM;1X BUCHAS DE 8MM;1X M4X20MM;1X M5X20MM</p> <p>1X M6X20MM;1X M8X20MM</p>		
87	<p><b>TELA DE PROJEÇÃO</b></p> <p>DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEMUSO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	UN D	2
88	<p><b>TELEVISOR</b></p> <p>TIPO LED; TAMANHO DA TELA DE 32" ; PORTA USB;FULL HD NÃO ENTRADA HDMI; CONVERSOR DIGITAL POSSUI</p>	UN D	13
89	<p><b>TERMÔMETRO DIGITAL CLINICA ADULTO E INFANTIL AXILA</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:VISOR EM DISPLAY LED-FACIL LEITURA DA TEMPERATURA; BEEP SONORO-APÓS A MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRECISÃO DE +-0.1°C; UTILIZA 01(UMA) BATERIA LR41(INCLUSA).</p>	UN D	40
90	<p><b>TAMBOR DE INOX 12 X 12CM – 1350ML</b></p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>TAMBOR DE INOX 12 X 12 CM – 1350ML.; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL</p>	UN D	20

ENDEREÇO: RUA PADRE VITÓRIO – CENTRO/CEP: 68430-000- IGARAPÉ-MIRI/PARÁ.

[planejamento.semsaigmiri@gmail.com](mailto:planejamento.semsaigmiri@gmail.com)

CNPJ:11.373.369/0001-66



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

	UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE ALGODÃO OU GAZE.; PESO 0.2KG DIMENSÕES 12X12X12 CM		
91	<b>VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA</b>  MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES: 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA). MODELO: VENTILADOR DE TETO. QUANTIDADE DE HÉLICES: 03. TIPO DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. POTÊNCIA : CONSUMIDA PELO MOTOR - 90 WATTS. ROTAÇÃO: 410 RPM. PESO APROX. DO PRODUTO: 3,7 KG. DIÂMETRO DA HÉLICE: 102 EM. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 40 X 102 CM. GARANTIA: 02 ANOS.	UN D	3
92	<b>VENTILADOR DE PAREDE,</b>  COR: PRETO, ESTRUTURA EM METAL PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, 52CM DE DIÂMETRO(TELA), 3 VELOCIDADES (MÉDIA, FORTE, EXTRA-FORTE), PRÓPRIO PARA PAREDE, SEGURAMENTE O MAIS POTENTE E SILENCIOSO MOTOR DO MERCADO DENTRO DE SUA CATEGORIA, DESEMPENHO SEGURO E GRANDE PODER DE DESLOCAMENTO DE AR, AJUSTE DE ALTURA, EXCLUSIVO CONTROLE PARA FIXAR À PAREDE CONTROLE, TOTALMENTE ADEQUADO ÀS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA INTERNACIONAL, FÁCIL INSTALAÇÃO COM APENAS 4 PARAFUSOS, SILENCIOSO E DECORATIVO, DESIGN SUPER ARROJADO, POTÊNCIA DE 270 WATTS, DIMENSÕES APROX. CF EMBALAGEM: 56X31X54CM (AXLXP), PESO APROX. CF EMBALAGEM:8KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	UN D	27

A contratada receberá programação dos fornecimentos a serem realizados através da Ordem de Fornecimento emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

Os casos e os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir as dúvidas;



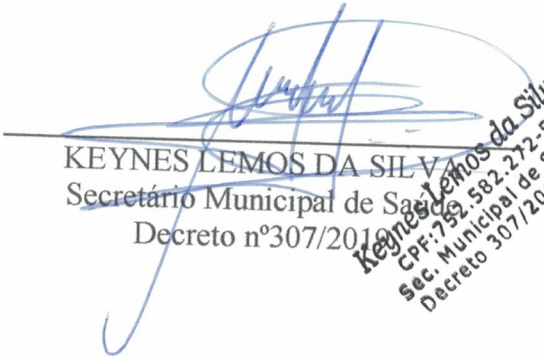


**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;

Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Igarapé-Miri, 13 de Julho de 2020.

  
KEYNES LEMOS DA SILVA  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº307/2019

**Keynes Lemos da Silva**  
CPF: 752.582.272-53  
Sec. Municipal de Saúde  
Decreto 307/2019-PMI